



HYPER SEAL DP


עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים

תאור

Hyper Seal DP – עצר מים על בסיס גומי הידרופילי. כאשר עצר המים נחשף למגע ממושך עם מים, החומר ההידרופילי סופח את המים אל תוך המבנה המולקולארי ותופח. מידת וקצב התפיחה ע"פ התרשים. התפיחה המירבית 320%.


יעוד

עצר המים ההידרופילי מסוג Hyper Seal DP מיועד לאיטום מישקי יציקה בבטון, כדוגמת המישק בין הרצפה לקיר (א), על משטחים אנכיים (ב) בצידם התחתון של שטחים אופקיים (ג).

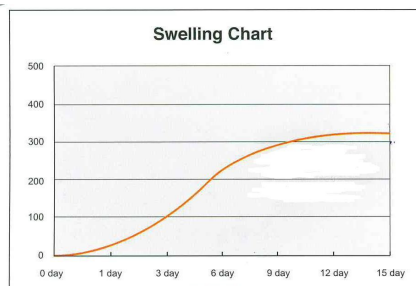


התקנה


רצועת עצר המים מקובעת לבטון, רצוי בין ברזלי הזיון. הקיבוע ע"י מיתדים ו/או דבק DPS-200. בכל מקרה, כיסוי בטון לרצועת עצר המים לא פחות מ-5 ס"מ. המשכיות הרצועה ע"י התקנה של רצועה בצד רצועה, צמודות זו לזו, בחפיפה של 3 ס"מ.

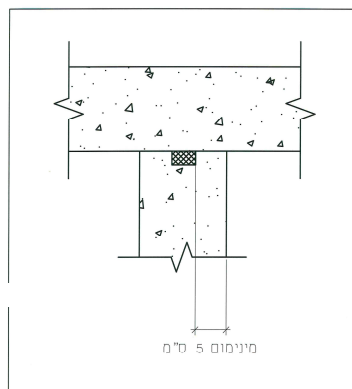

ג

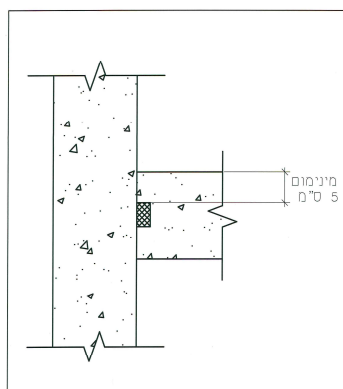

ב

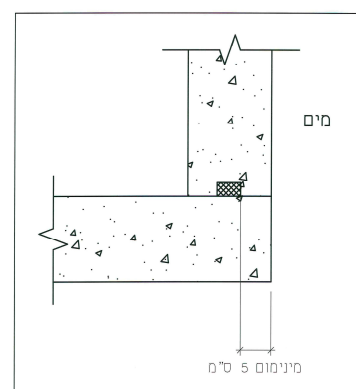

א

מידות חתך ואריזה

מוצר	מידות חתך מ"מ	אריזה
DP 2010	20X10	10 גלילים X 10 מ"א כ"א - סה"כ 100 מ"א
DP 2005	20X5	20 גלילים X 10 מ"א כ"א - סה"כ 200 מ"א
DP 2004	20X4	25 גלילים X 10 מ"א כ"א - סה"כ 250 מ"א
DP 2003	20X3	10 גלילים X 10 מ"א כ"א - סה"כ 100 מ"א