




HYPER STOP DB

עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים

תאור

Hyper Stop DB – עצר מים הידרופילי על בסיס בנטוניט. כאשר עצר המים נחשף למגע ממושך עם מים, החומר ההידרופילי סופח את המים אל תוך המבנה המולקולארי ותופח. מידת וקצב התפיחה ע"פ התרשים. התפיחה המירבית מעל 250%.

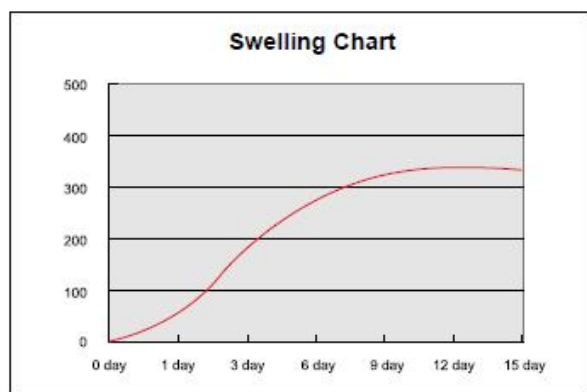


יעוד

עצר המים ההידרופילי מסוג Hyper Stop DB מיועד לאיטום מישקי יציקה בבטון, כדוגמת המישק בין הרצפה לקיר (א), או בין חלק תחתון של קיר ליציקת ההמשך (ב). ניתן להתקין את עצר המים Hyper Stop DB גם סביב צינורות החודרים בטון (ג) ולשימושים אחרים.

התקנה

רצועת עצר המים מקובעת לבטון, רצוי בין ברזלי הזיון. הקיבוע ע"י מיתדים ו/או דבקים מתאימים. בכל מקרה, כיסוי בטון לרצועת עצר המים לא פחות מ-5 ס"מ.

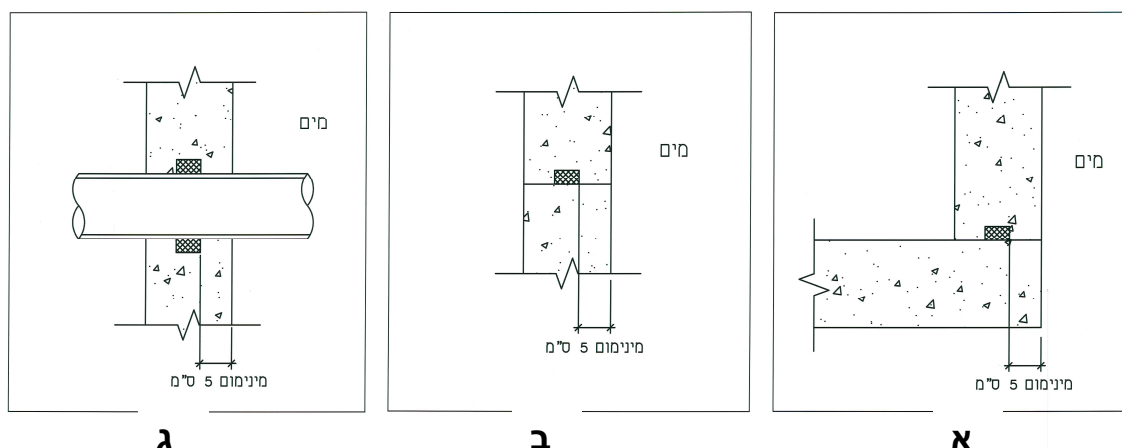

מידות חתך ואריזה

מוצר	מידות חתך	אריזה
DB 2015	15X20 מ"מ	7 גלילים X 6 מ"א כ"א, סה"כ 42 מ"א
DB 2515	15X25 מ"מ	5 גלילים X 6 מ"א כ"א, סה"כ 30 מ"א
DB 2519	19X25 מ"מ	6 גלילים X 5 מ"א כ"א, סה"כ 30 מ"א